




Потолочная система Метрион Элемент 40 Волна позволяет создавать многослойные дизайнерские конструкции, размещать элементы на разной высоте и под разным углом за счет системы крепления. Отлично подходит для помещений, где нужна альтернатива модульным потолкам "от стены до стены".

ЭЛЕМЕНТ 40 ВОЛНА




РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ


Размер, мм	2400x150	2400x300	2400x450	2400x600
Толщина (s)	40	40	40	40

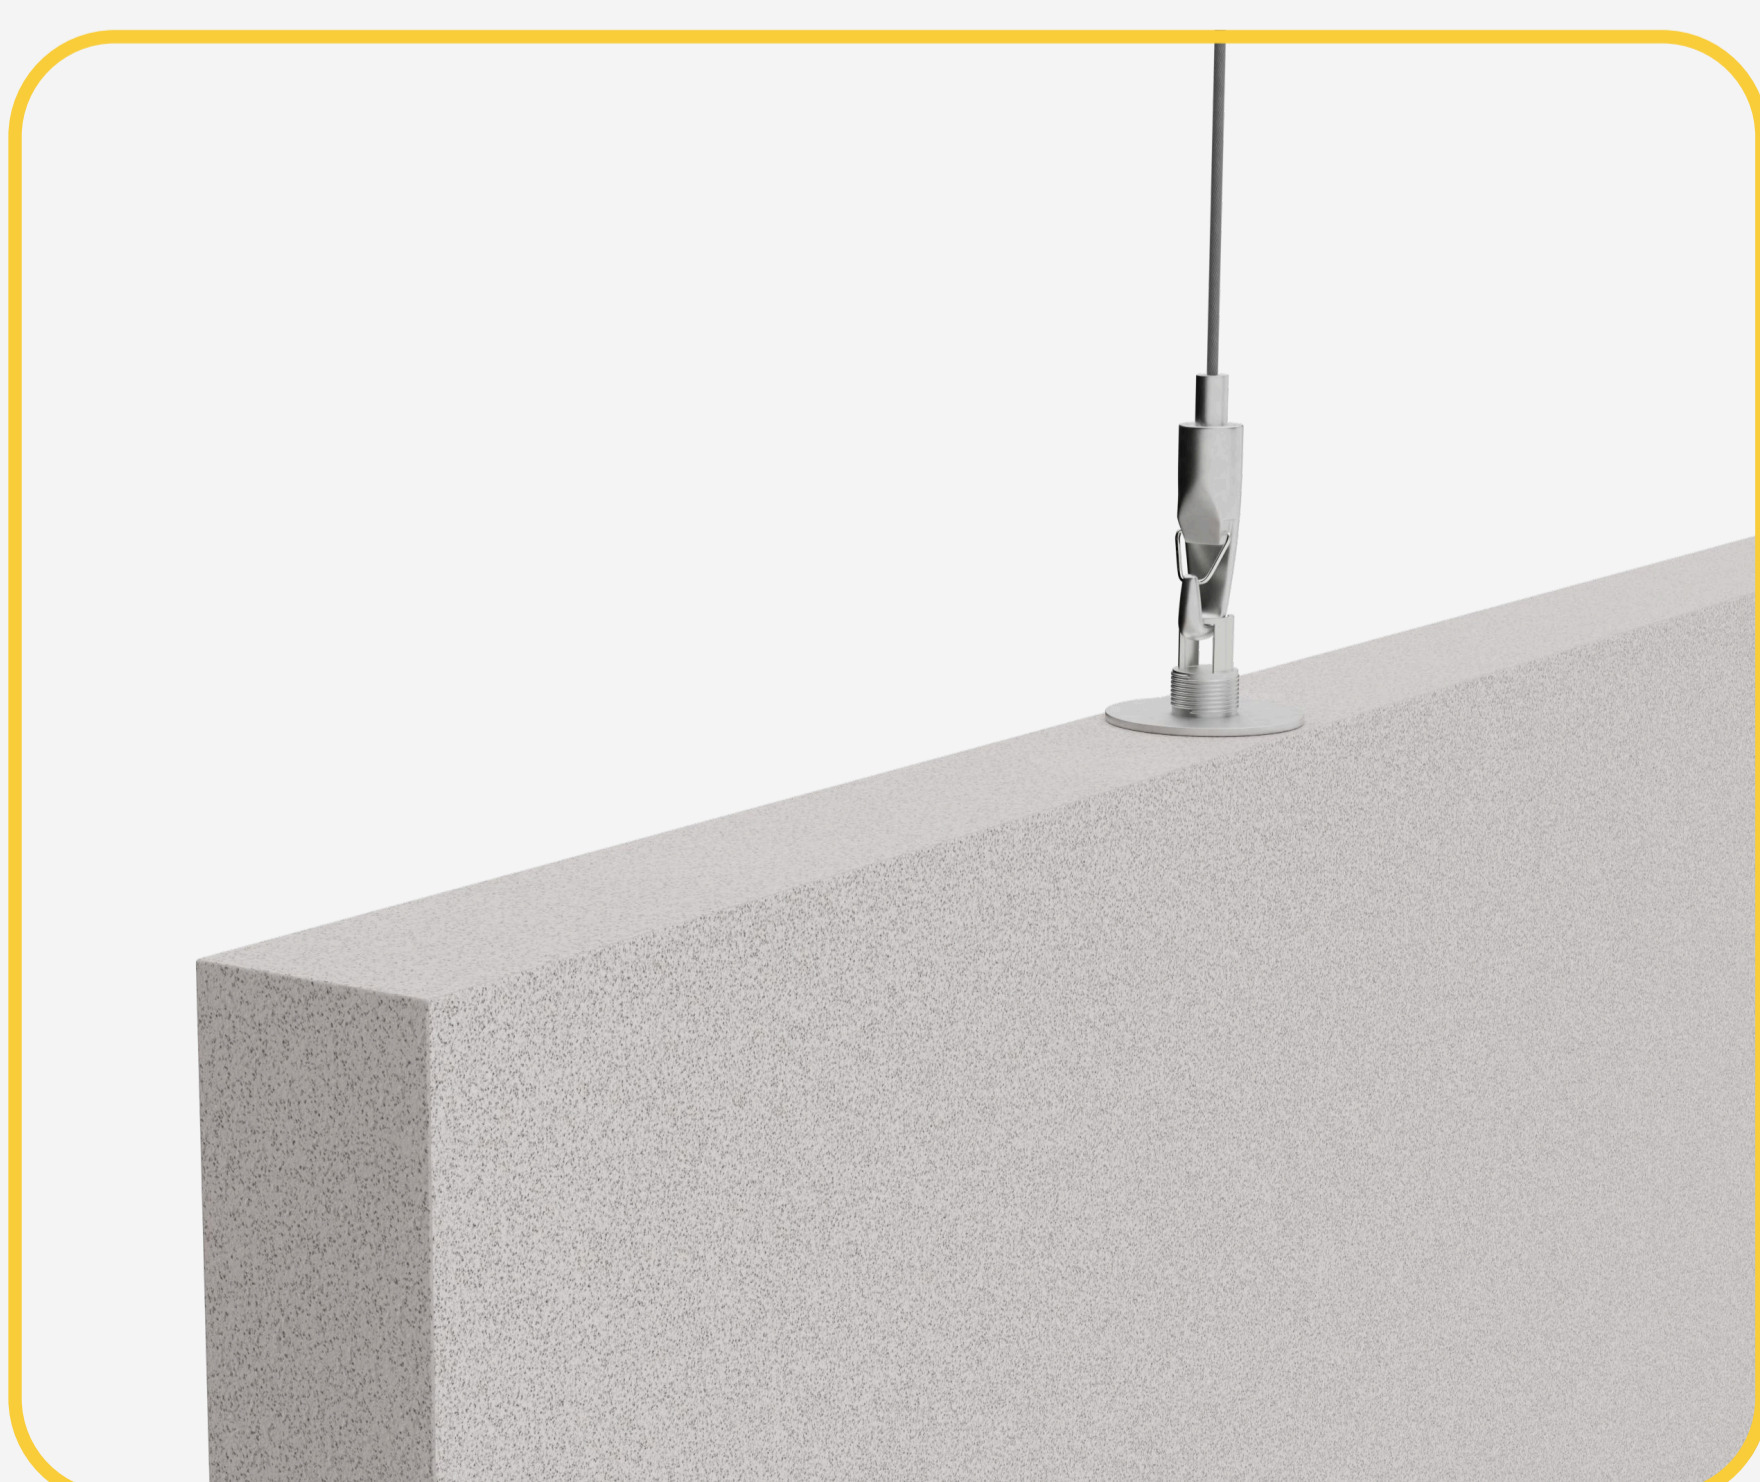

Панель Элемент 40 Волна

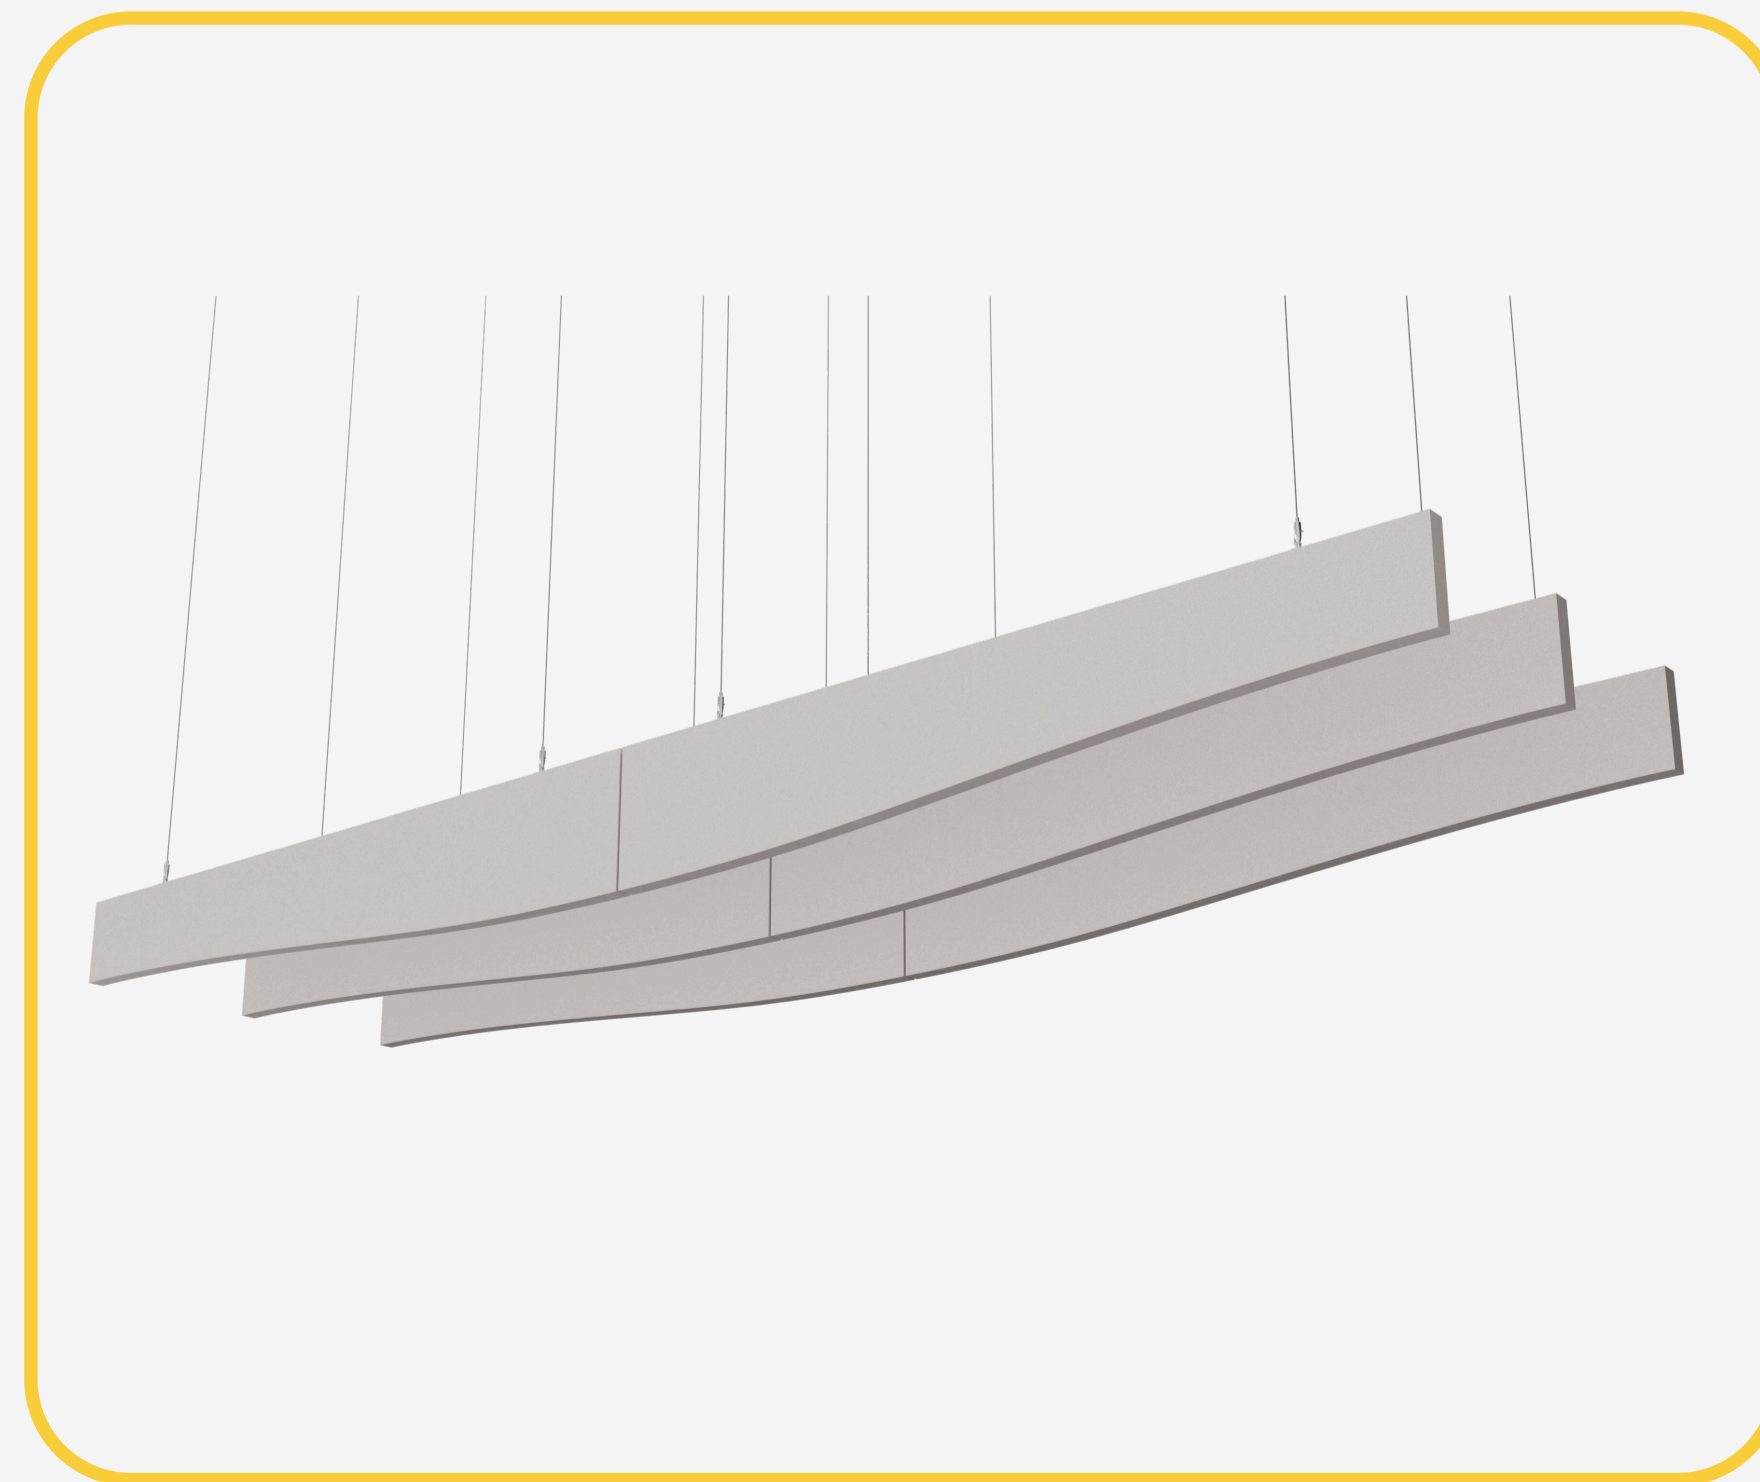



Панель Элемент 40 Волна

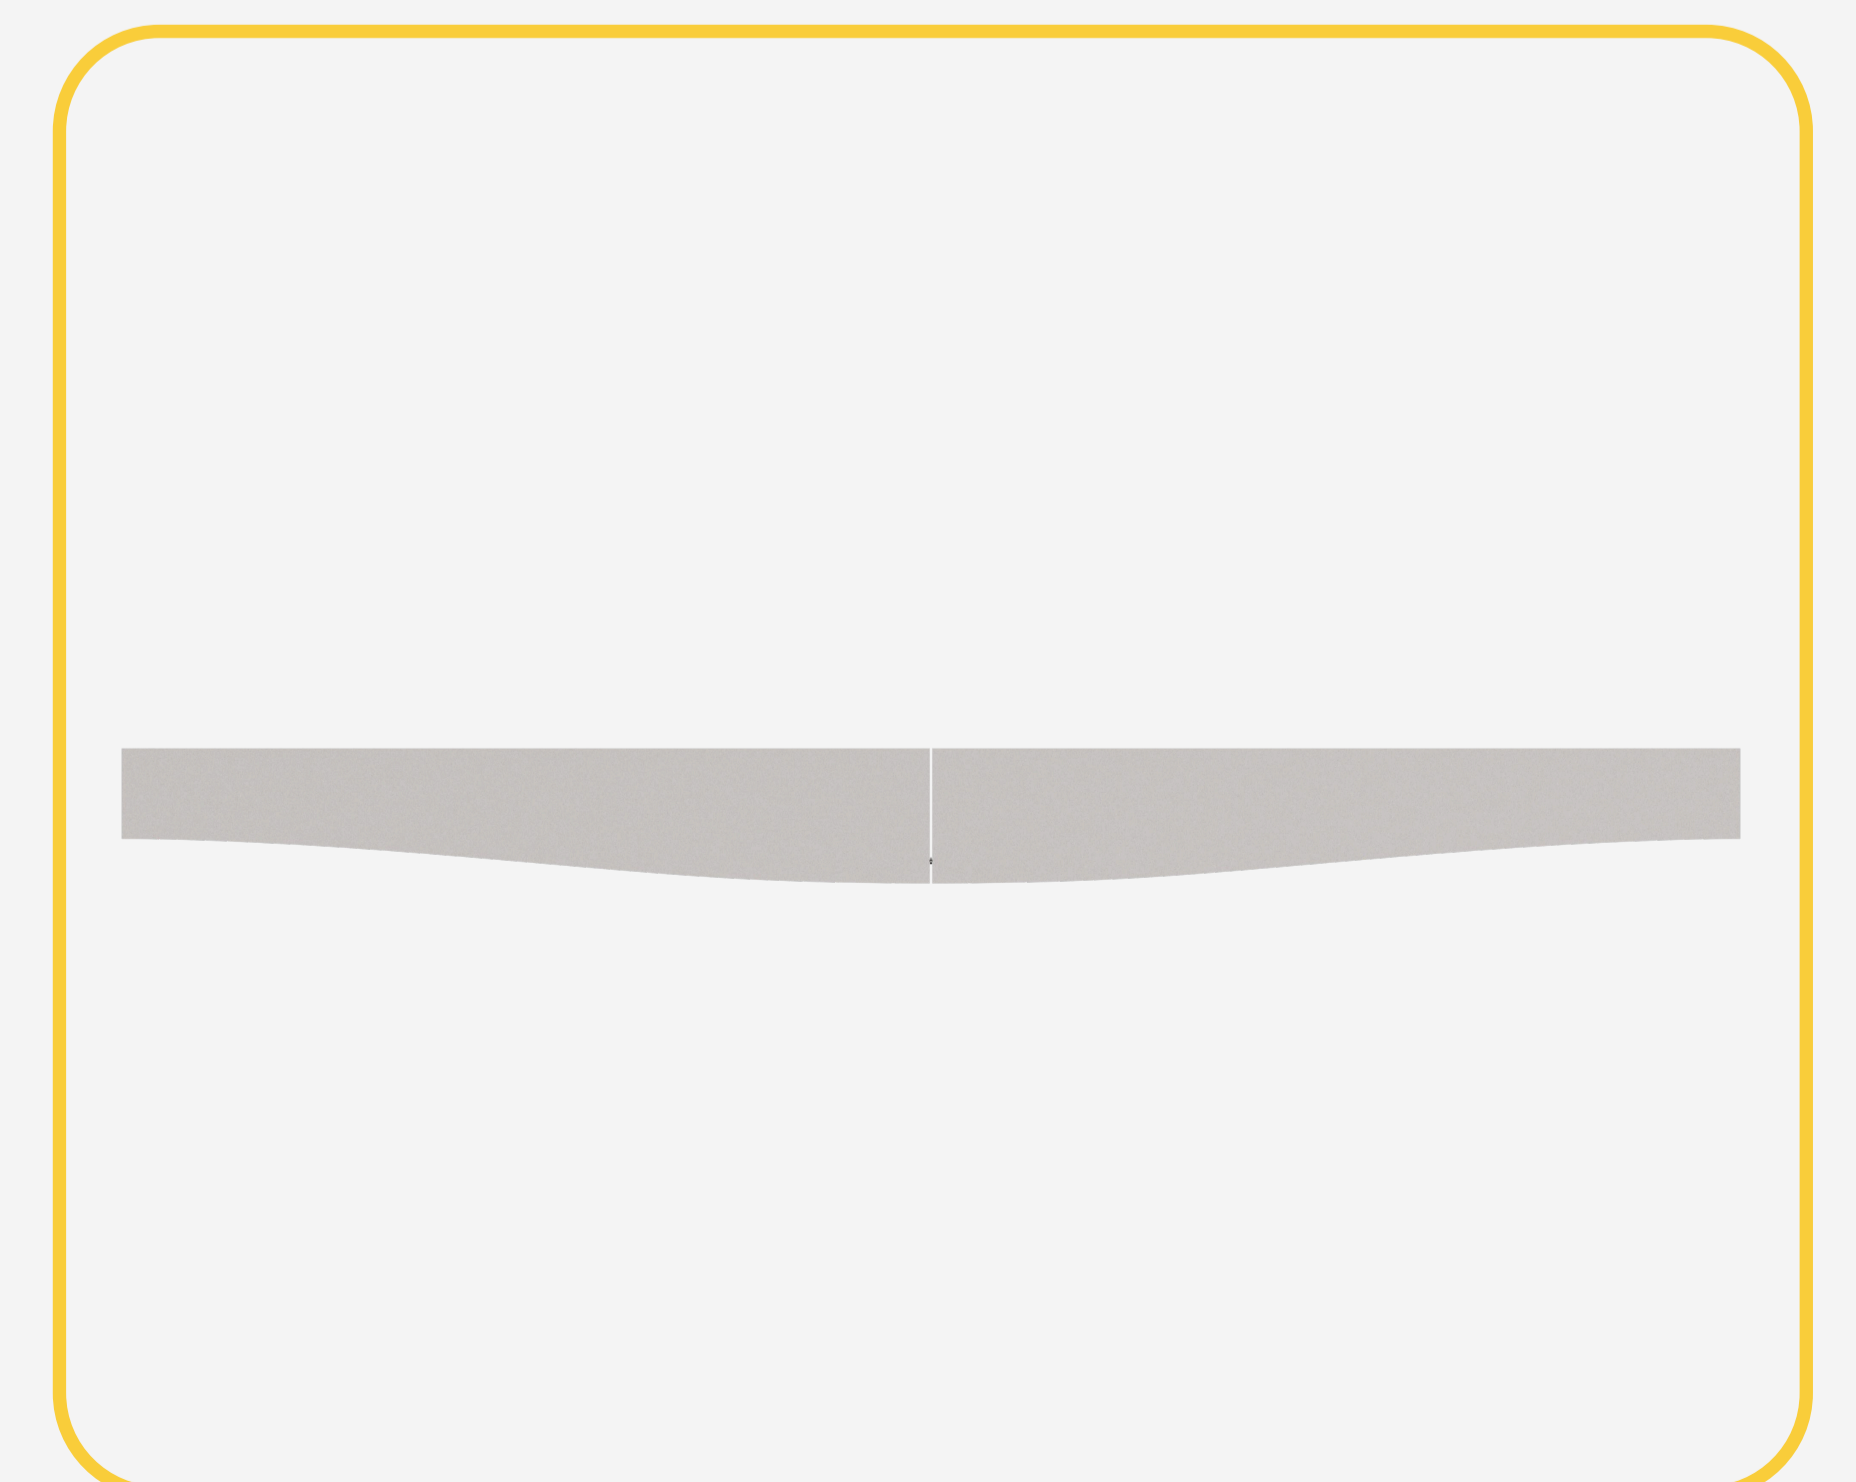

Подвесная система Элемент 40 Волна



Материалы

-  Акустические панели изготовления из стекловолокна
-  С лицевой поверхности покрыты стеклохолстом белого цвета





Акустика

Звукопоглощение

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 354, единичные значения для NRC в соответствии с ASTM C 423.

α_p , Практический коэффициент звукопоглощения

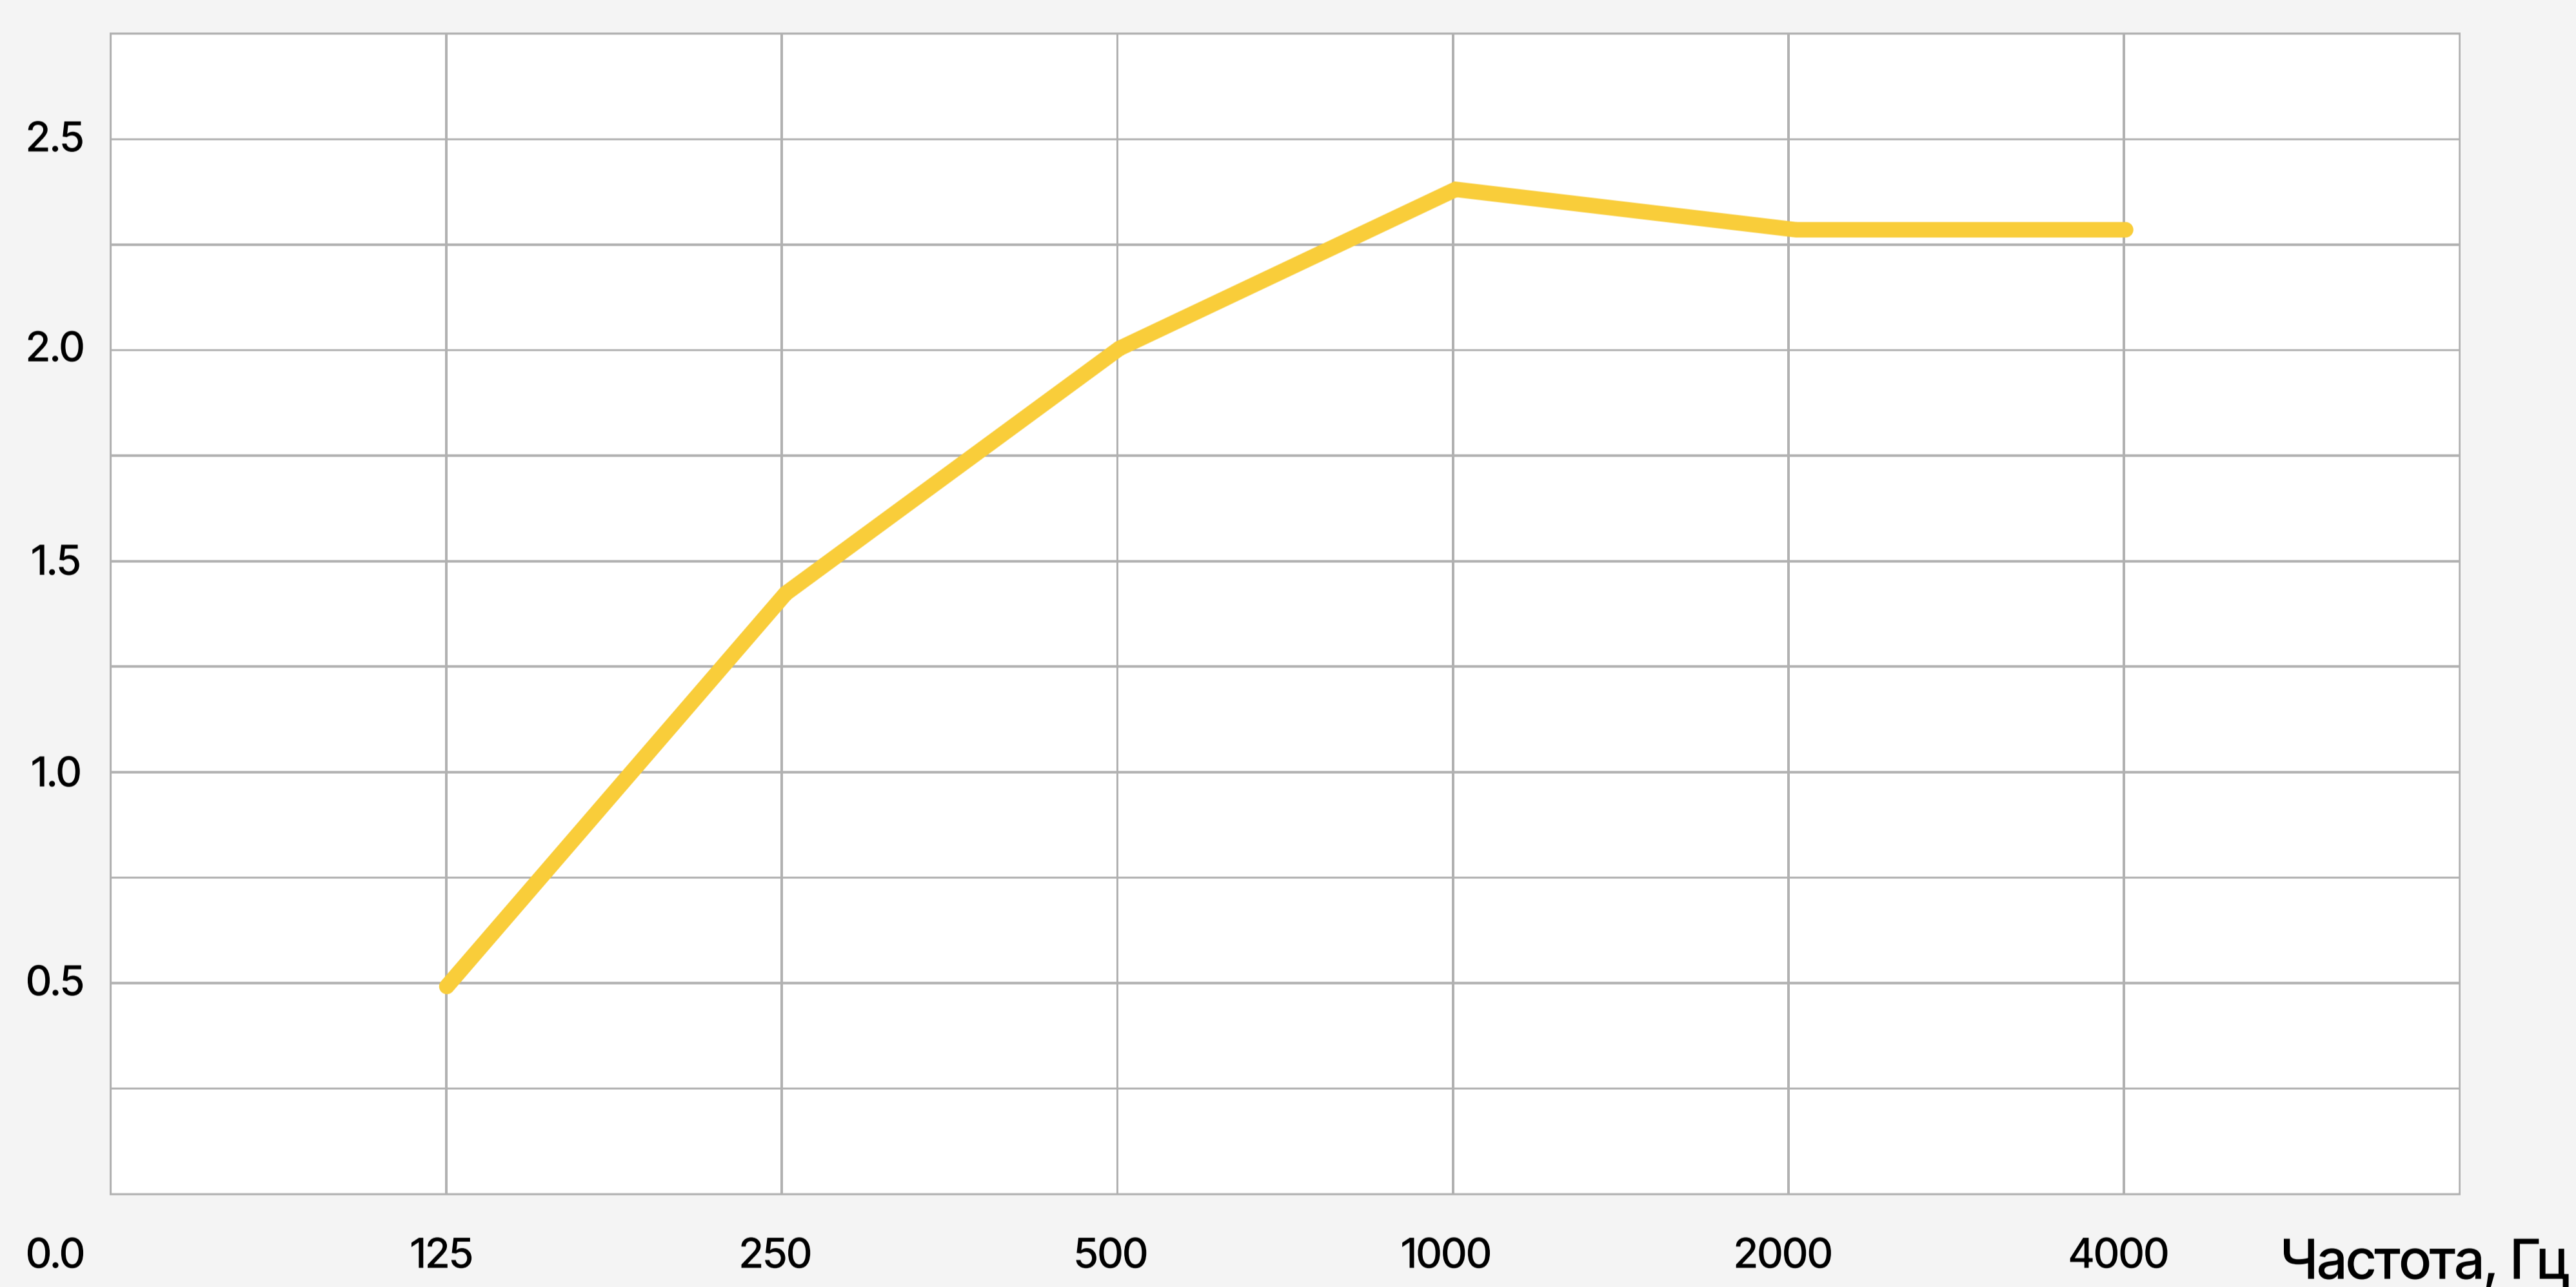

 Элемент 40 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с – высота подвеса системы

s mm	в.п.с. mm	α_p , Практический коэффициент звукопоглощения						α_w	Класс звукопоглощения	NRC
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz			
40	200	0.5	1.4	2.0	2.4	2.3	2.3	1.00	A	0.95



Влагостойкость

Класс **C**, относительная влажность 95% при 30°C




Внешний вид

Цвет: **белый**, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение **85%** (из которых **99%** рассеивается).



Очистка

Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка.

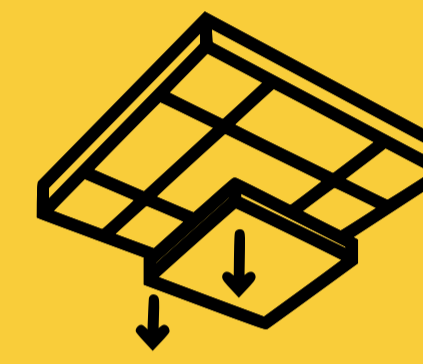

Доступ в межпотолочное пространство

Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.



Монтаж

Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.




Вес системы

Общий вес системы (панели и подвесная система) **4-4.6 кг/м²**.




Пожаробезопасность

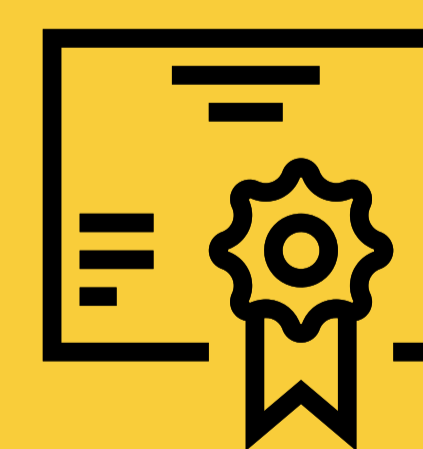

Сертифицировано

№ RU C-RU.АД67.В.00627/25

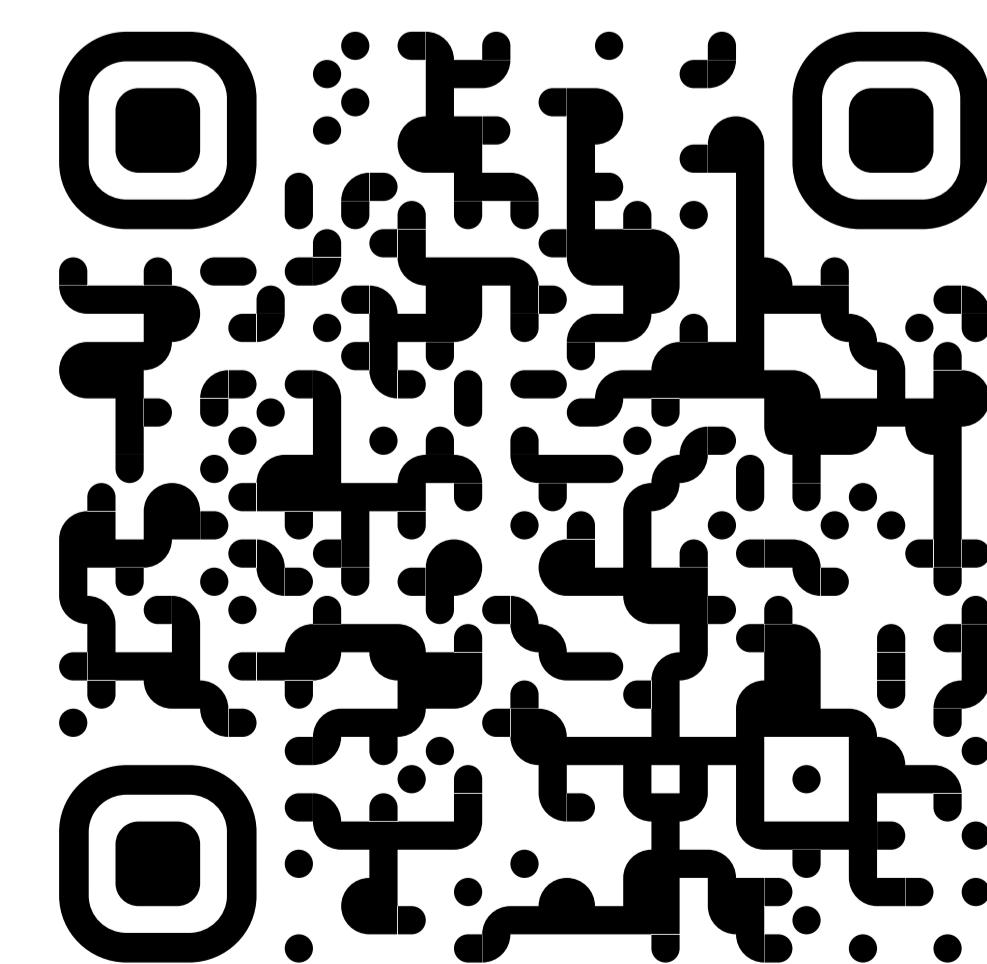

Страна	Стандарт	Показатели
Россия	ФЗ №123	В1, Д1, Т1, Г1