МЕТРИОН

Потолочная система Метрион Комфорт 20 ЛН
с полускрытой подвесной системой позволяет создать потолок с длинными параллельными желобами, задающими направление.

Данный эффект достигается за счет широкого зазора между панелями в одном направлении и практически незаметным стыком между ними в перпендикулярном направлении.

КОМФОРТ 20 ЛН

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер, мм	150x1200	300x1200	600x1200
T24	•	•	•
T15	•	•	•
Толщина (s)	20	20	20

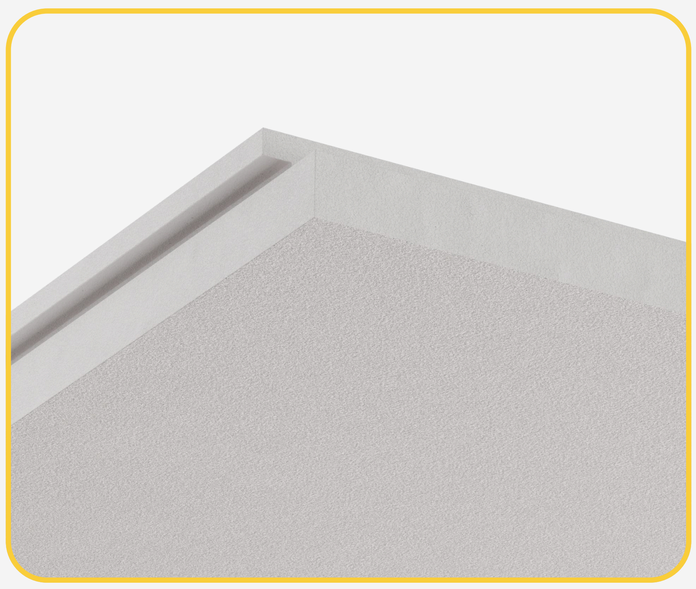

Панель Комфорт 20 ЛН

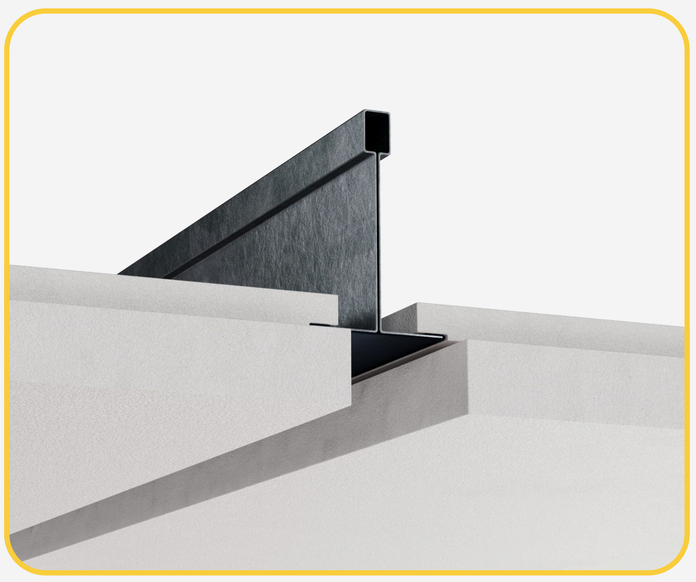

Фрагмент системы Комфорт 20 ЛН

Система потолка Комфорт 20 ЛН

Материалы

- Акустические панели изготовления из стекловолокна
- С лицевой поверхности покрыты стеклохолстом белого цвета

Акустика

Звукопоглощение

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, единичные значения для NRC в соответствии с ASTM C 423.

α_p, Практический коэффициент звукопоглощения

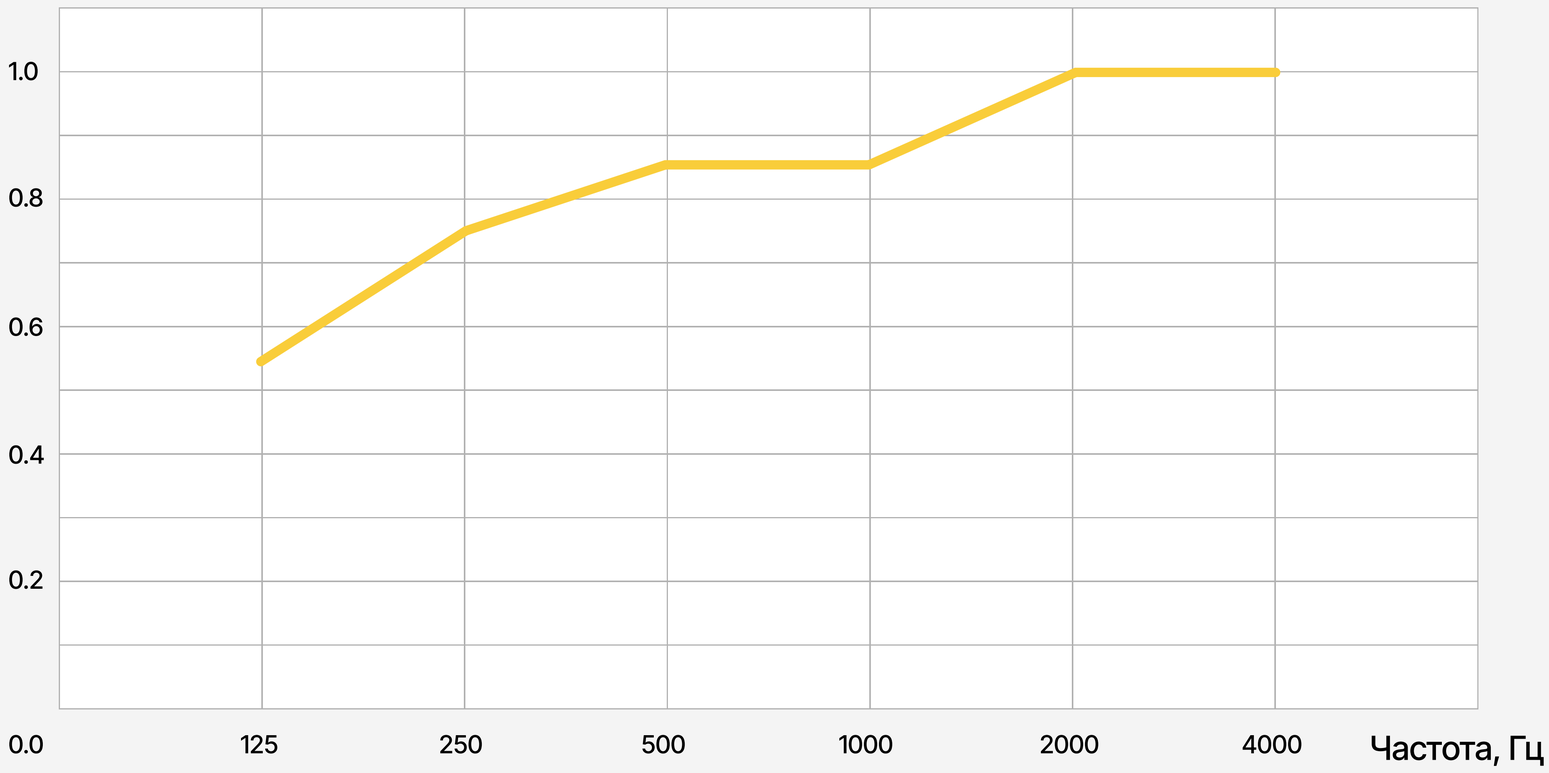

в.п.с – высота подвеса системы

s mm	в.п.с. mm	αp, Практический коэффициент звукопоглощения						α_w	Класс звукопоглощения	NRC
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz			
20	200	0.55	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00	1.00	A	0.95

МЕТРИОН

Влагостойкость

Класс С, относительная влажность 95% при 30°С

Внешний вид

Цвет: **белый**, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение **85%** *(из которых **99%** рассеивается).*

Очистка

Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка.

Доступ в межпотолочное пространство

Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.

Монтаж

Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.

Вес системы

Общий вес системы (панели и подвесная система) **2.5-3 кг/м².**

Пожаробезопасность

Страна	Стандарт	Показатели
Россия	ФЗ №123	В1, Д1, Т1, Г1

Сертифицированно

№ RU C-RU.АД67.В.00627/25