



Потолочная система Метрион Медик 20

с полускрытой подвесной системой позволяет создать потолок с длинными параллельными желобами, задающими направление.

Данный эффект достигается за счет широкого зазора между панелями в одном направлении и практически незаметным стыком между ними в перпендикулярном направлении.

МЕДИК 20 ЛН




РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер, мм	150x1200	300x1200	600x1200
T24	•	•	•
T15	•	•	•
Толщина (s)	20	20	20



Панель Медик 20 ЛН

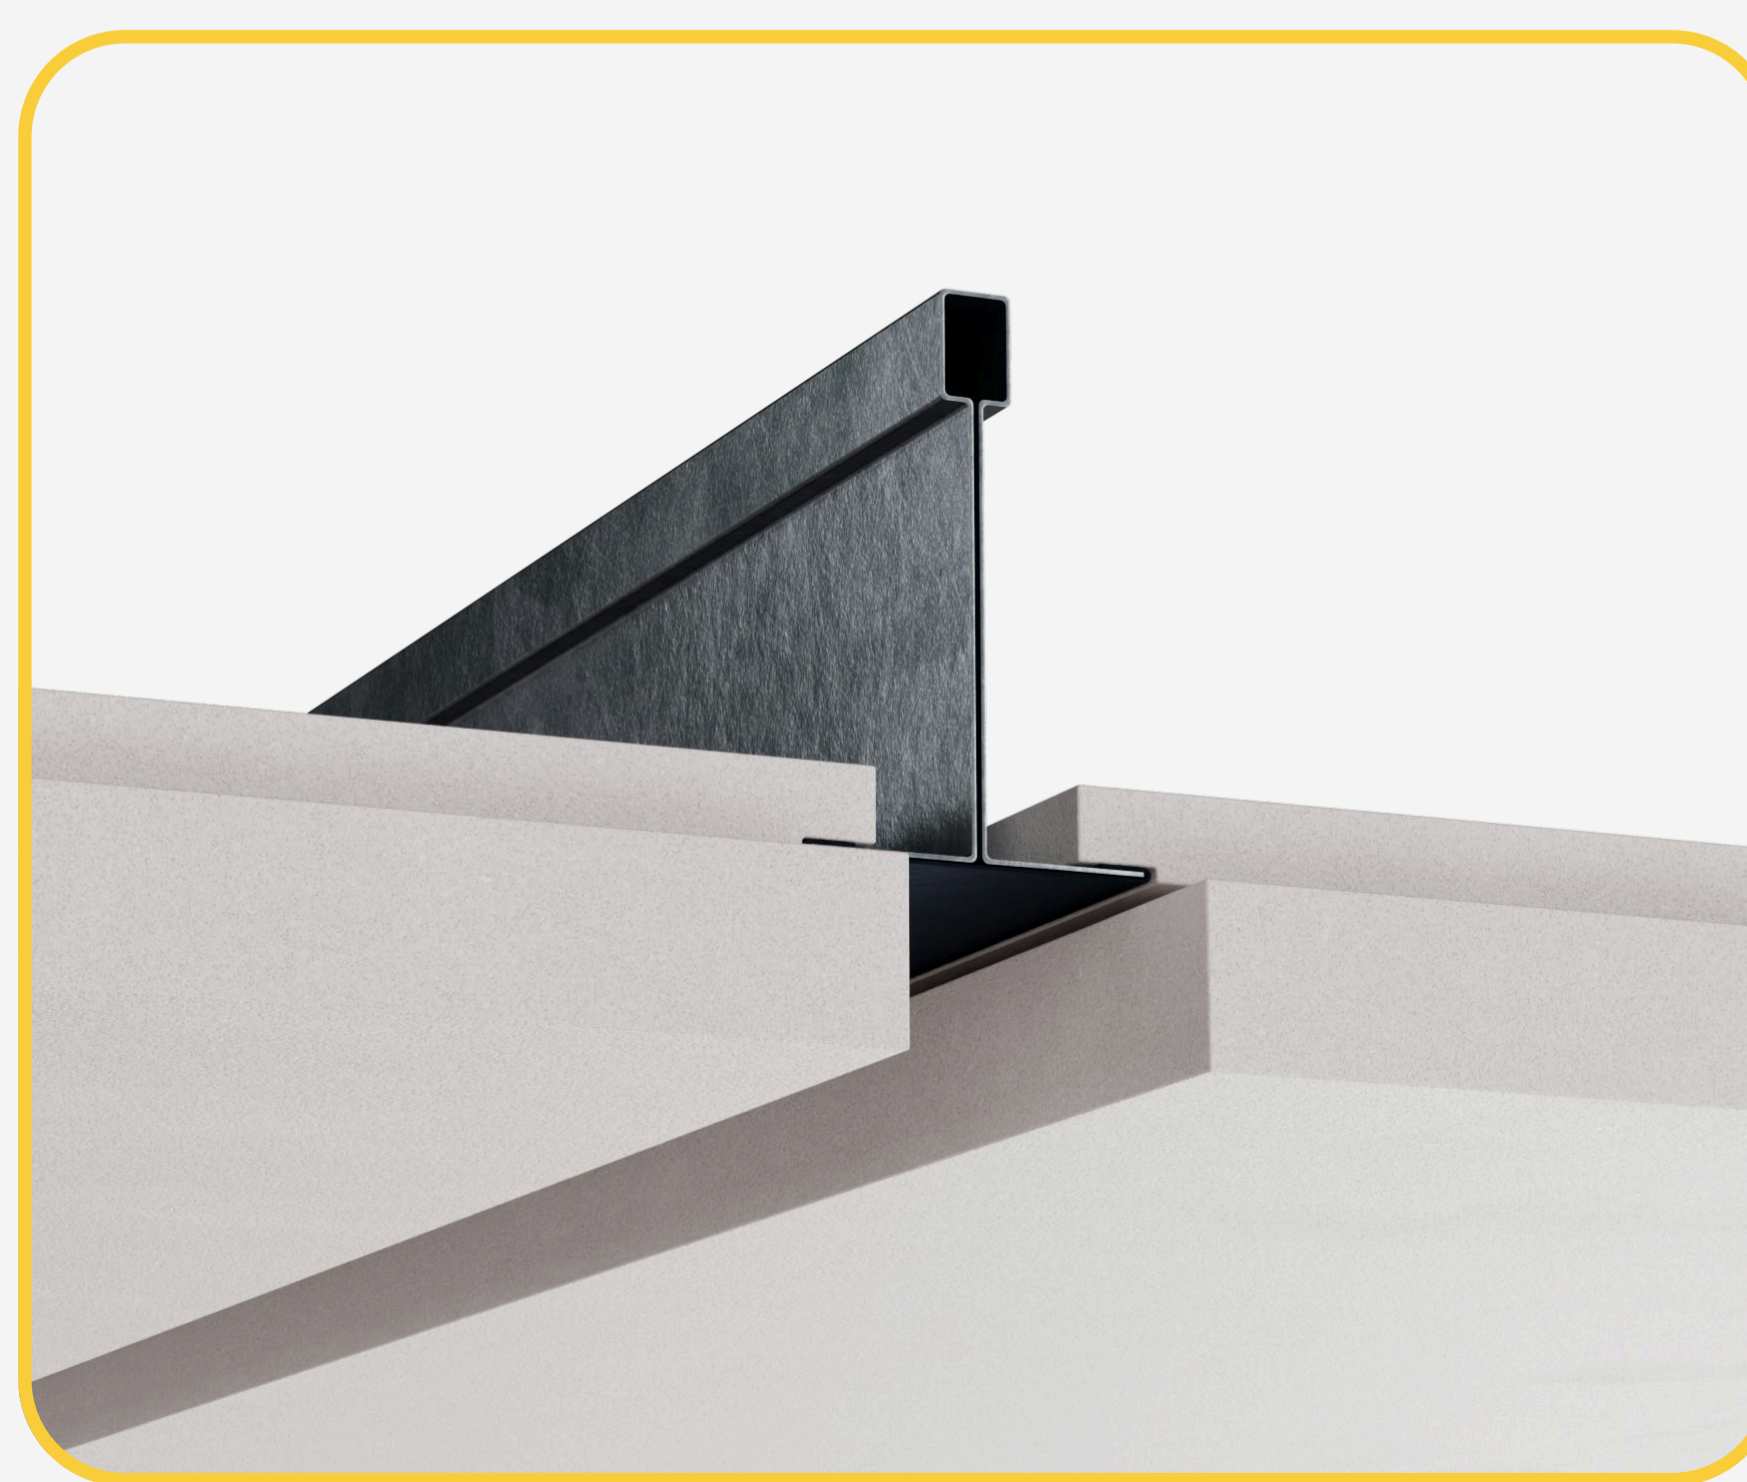



Фрагмент системы Медик 20 ЛН



Система потолка Медик 20 ЛН



Материалы

-  Акустические панели изготовления из стекловолокна
-  С лицевой поверхности покрыты стеклохолстом белого цвета




Акустика

Звукопоглощение

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, единичные значения для NRC в соответствии с ASTM C 423.

α_p , Практический коэффициент звукопоглощения

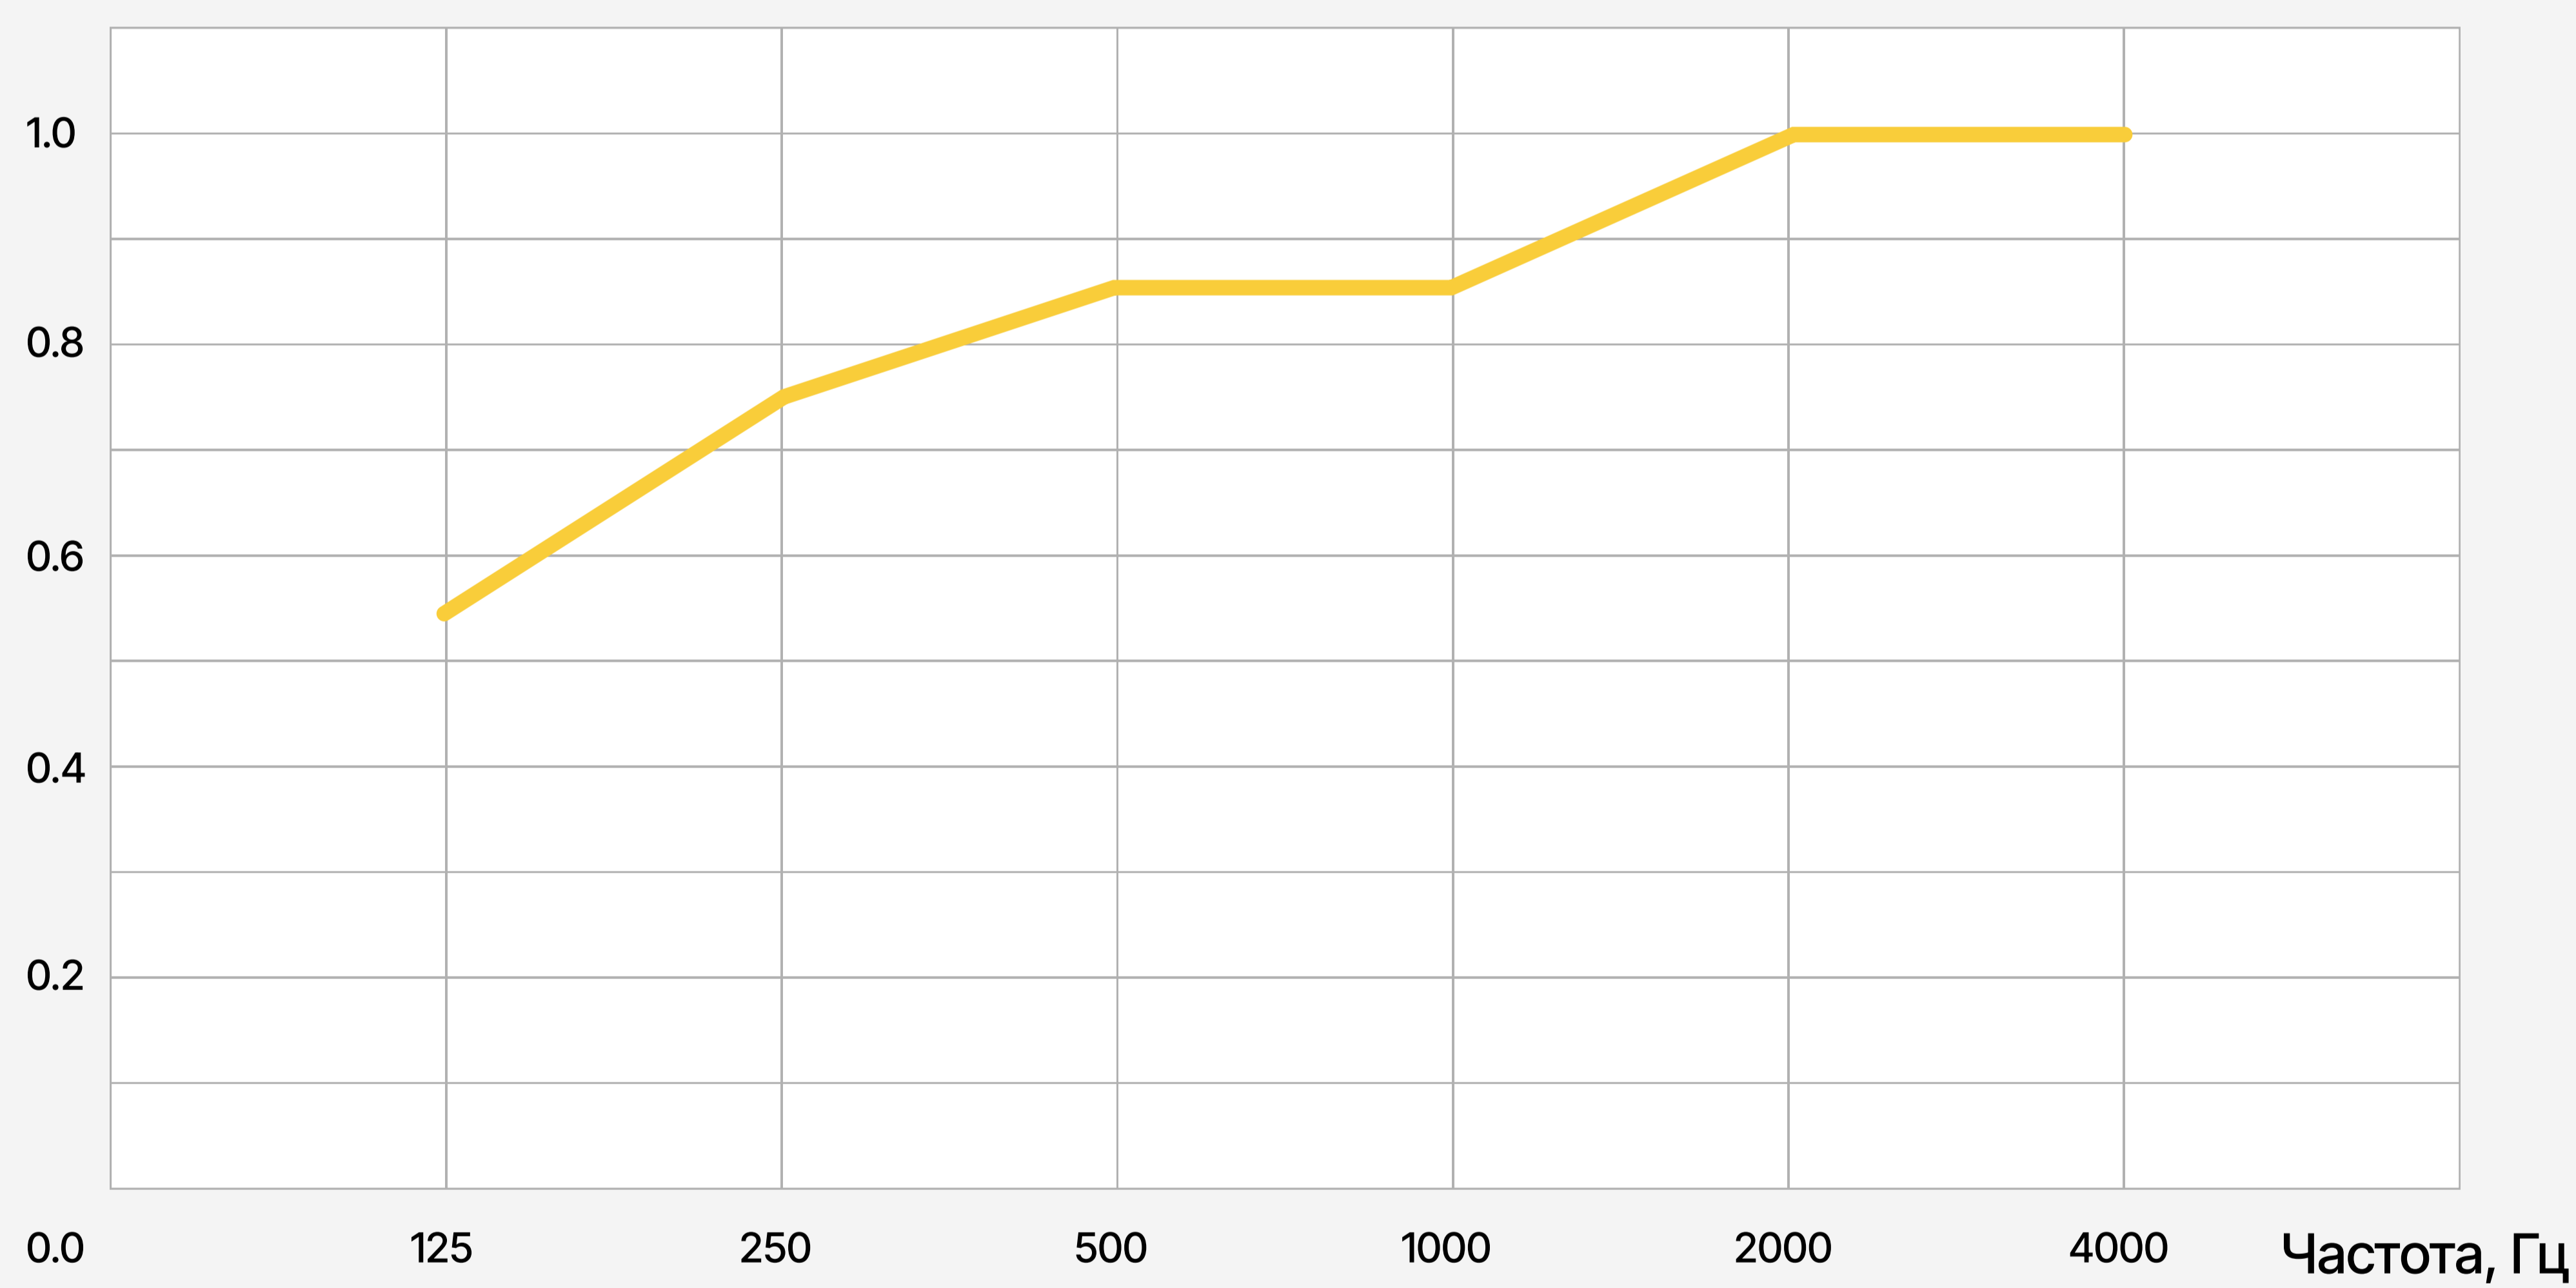

s mm	в.п.с. mm	α_p , Практический коэффициент звукопоглощения						α_w	Класс звукопоглощения	NRC
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz			
20	200	0.55	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00	A	0.95	



Влагостойкость

Класс **C**, относительная влажность 95% при 30°C




Внешний вид

Цвет: **белый**, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение **85%** (из которых **99%** рассеивается).



Очистка

Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка.

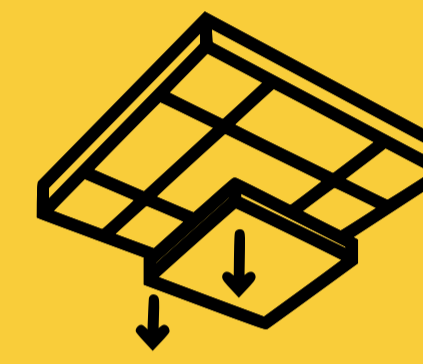

Доступ в межпотолочное пространство

Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.



Монтаж

Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.




Вес системы

Общий вес системы (панели и подвесная система) **2.5-3 кг/м²**.




Пожаробезопасность

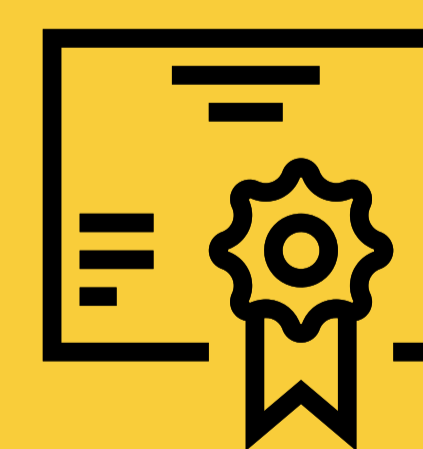

Сертифицировано

№ RU C-RU.АД67.В.00627/25

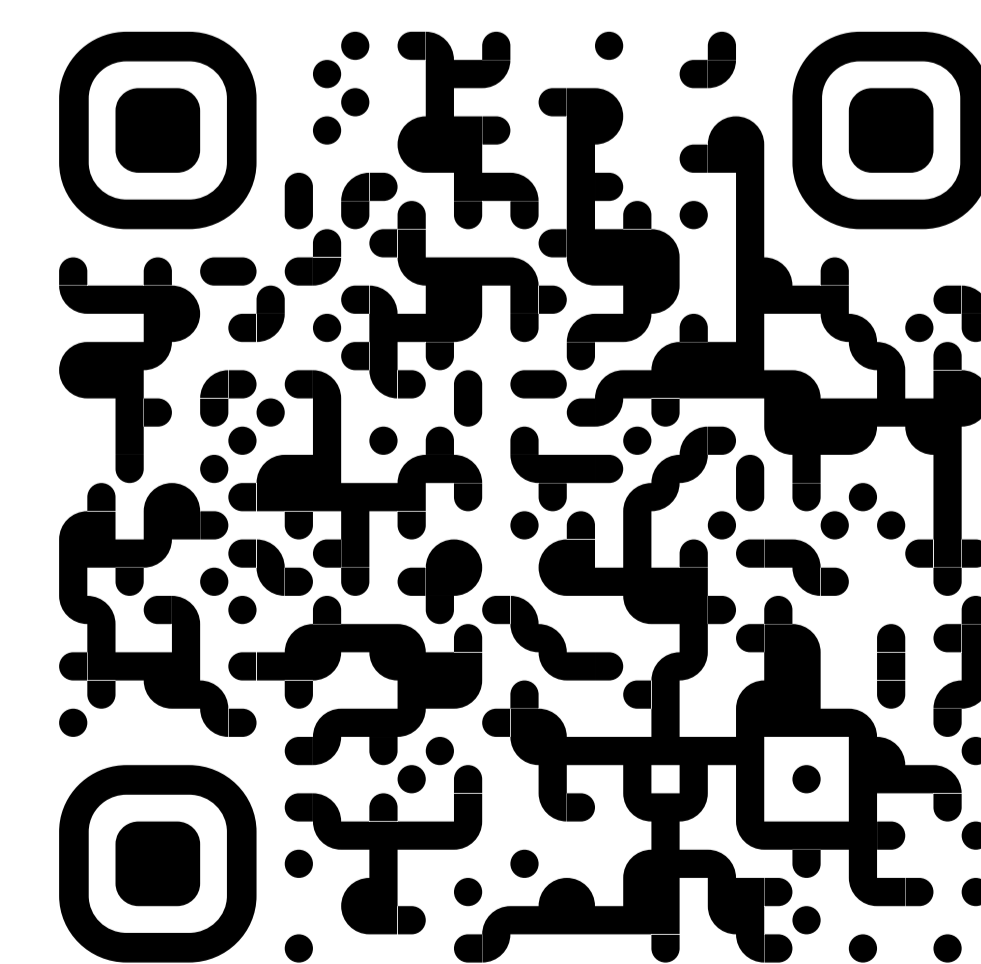

Страна	Стандарт	Показатели
Россия	ФЗ №123	В1, Д1, Т1, Г1